



warm
floor™

Hogy meleg legyen

Intelligens padlófűtés

Összetett rendszer, kibővített garanciával a warm floor™-tól,
mely ismert gyártóvállalatok társulása



Padlófűtés házakba, lakásokba,
multifunkciós épületekbe, hotelekbe ...





warm
floor™

Intelligens padlófűtés mint egyetlen és fő hőforrás:

Alkalmas házakhoz, lakásokhoz, multifunkciós épületekhez, hotelekhez ...

Az elektromos fűtőkábeles padlófűtés a padlóból árasztja a meleget. Ezért a szobában az átlagnál 2-3 °C fokkal alacsonyabb hőmérséklet is lehet a kényelem megtartása mellett. Ez az alacsonyabb hőmérséklet körülbelül 15 %-kal alacsonyabb üzemeltetési költségeket jelent más fűtési rendszerekkel összehasonlítva.

A rendszer **intelligens termosztátokkal** kerül vezérlésre, melyek biztosítják a hőt, pontosan akkor, amikor arra Önnek szüksége van. Az Ön által megadható komfort és takarékos hőbeállításokat a heti program biztosítja.

Előnyök:

- A takarékos fűtés a pontos szabályozással megoldott.
- Karbantartásmentes rendszer = nulla kiadás javításra.
- A hő kellemes érzése a padlóból komfortos és otthonos lakhatást biztosít.
- A rendszer megfelelő minden designhoz, mert láthatatlan.
- A hőmérsékletet minden helyiségben beállíthatja, kedve szerint.

Alapvető technikai információk:

Ellenállásos fűtőkábelek 10, vagy 20 W/m-es teljesítménnyel.

ÚJDONSÁG: Intelligens fűtőkábel, amely magát szabályozza a padló hőmérséklete alapján, 5-15 W/m teljesítménnyel.

A fűtés alkalmas minden típusú és felületű padlóhoz: fához, laminálthoz, kerámiához, szőnyeghez...




Amely padlóburkolat rendelkezik ezzel a nemzetközi jelzéssel, alkalmas padlófűtéshez.



◀ A padló összetétele és a fűtőkábelek lefektetése:

- 1) Padlóborítás: fa, kőzet, szőnyeg...
- 2) Beton, vagy anhidrit – öntött padló, min. 4 cm.
- 3) Intelligens, vagy ellenállásos fűtőkábelek.
- 4) A padló hőmérséklet-érzékelője a termosztáttól.
- 5) Figyelem! Megfelelő alumínium fólia.
- 6) Megfelelő szigetelés 5-10 cm.
- 7) Elválasztóréteg a falnál.
- 8) Fő alapréteg.

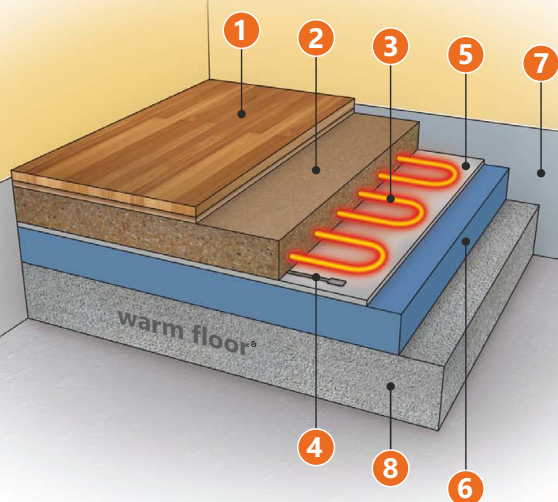



warm
floor™



Hosszútávú tapasztalataink alapján a **LineT20™** és a **LineT10™** kéteres fűtőkábeleket javasoljuk az elismert gyártótól meghosszabbított, **22 éves garanciával**:

Line™ T20 (20 W/m, 230 V)
Kéteres fűtőkábelek fonattal és 2,5 méteres hidegkábellel

Hossz (m)	Fűtőteljesítmény (W)	Helyiség területe (m ²)	
		100 W/m ²	80 W/m ²
10	200	2,0	2,5
15	300	3,0	3,8
20	400	4,0	5,0
25	500	5,0	6,3
30	600	6,0	7,5
35	700	7,0	8,8
42,5	850	8,5	10,6
50	1000	10,0	12,5
60	1200	12,0	15,0
70	1400	14,0	17,5
80	1600	16,0	20,0
90	1800	18,0	22,5
100	2000	20,0	25,0
110	2200	22,0	27,5
120	2400	24,0	30,0
130	2600	26,0	32,5
160	3200	32,0	40,0

Line™ T10 (10 W/m, 230 V)
Kéteres fűtőkábelek fonattal és 2,5 méteres hidegkábellel
ALKALMAS PASSÍVHÁZAKHOZ!

Hossz (m)	Fűtőteljesítmény (W)	Helyiség területe (m ²)	
		100 W/m ²	80 W/m ²
10	100	1,0	1,3
20	200	2,0	2,5
28	300	2,0	3,8
41	400	4,0	5,0
50	500	5,0	6,3
57	600	6,0	7,5
70	700	7,0	8,8
81	800	8,0	10,0
90	900	9,0	11,3
100	1000	10,0	12,5
129	1250	12,5	15,6
140	1400	14,0	17,5
160	1600	16,0	20,0
180	1800	18,0	22,5
200	2000	20,0	25,0
240	2400	24,0	30,0
280	2800	28,0	35,0


ÚJDONSÁG:

Alumínium szőnyegek a száraz beépítés álpadlók alá (kéteres, teflon)

Rendelési kód	Terület (m ²)	Teljesítmény (W)
AL Net™T80-3m ²	3	240
AL Net™T80-4m ²	4	320
AL Net™T80-5m ²	5	400
AL Net™T80-6m ²	6	480
AL Net™T80-7m ²	7	560
AL Net™T80-8m ²	8	640
AL Net™T80-9m ²	9	720
AL Net™T80-10m ²	10	800
AL Net™T80-12m ²	12	960

Az AL fűtőszőnyegek előnyei:

- **Száraz és gyors beépítés** laminált és fa padló alá.
- **Rendkívül könnyű** és ezért alkalmas faszervezetes emelet padlójába is.
- **Ideális rekonstrukcióhoz** - minimális magasság csak **2 mm**, vagy 12 mm a szigetelést is beleértve.

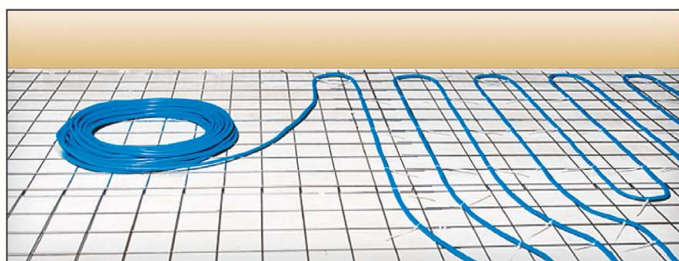

A vezető beszerelési távolsága centiméterben kiszámolható = (A helyiség tiszta területe / a kiválasztott kábel hossza) * 100
A helyiség tiszta területe az a terület, ahová a kábel beszerelésre kerül, és ez a kád, vagy konyhasor alatti területek nélkül értendő.

A kábelek padlóhoz történő rögzítéséhez a gyors szerelés érdekében gyorskötözőt, vagy műanyag bilincseket használnak a folyékony padló - anhidrit kiöntése során.

A minimális energiafelhasználást a legújabb érintőtermosztátok biztosítják, vagy központi megoldás az Ön mobiljáról, vagy tabletjáról:

A programozható, elektronikus termosztátok helyi érzékelőt tartalmaznak, mely tartja a kívánt hőmérsékletet, illetve padlóérezkelővel rendelkeznek, amely ellenőrzi a padló maximális hőmérsékletét az egészségügyi normákkal összhangban. Ezek a tulajdonos **pénztárcájának precíz őrői is.**

Az egészséges életmód specialistái vagyunk, ezért kérjük, hogy lépjen kapcsolatba specialistánkkal a padlófűtésre és a megfelelő termosztátra vonatkozó aktuális javaslataiért.

Érintős termosztátjaink, Wi-Fi lehetőségével is:



Opció számítógépen keresztüli vezérlésre



**warm
floor™**

Melegburkolat:

Kiegészítő fűtés felújított, vagy új fürdőszobákba, konyhákba ...

Előnyök:

- Meleg ébredés, mert meleg kőzetpadlón sétál.
- Láthatatlan kényelem. A rendszer a padló alá van rejtve.
- Nem szükséges feltörölni a padlót, fürdés után magától felszárad.
- Növelje életszínvonalát minimális befektetéssel.
- Alacsony fenntartás, fogyasztása egy lámpához hasonlítható a szobában.

A Net™T160 egyéb technikai adatai:

Öntapadós fűtőszőnyeg 160 W/m² teljesítménnyel. Egyszerű telepítés, mintha Legózna, a helyiségtől függően.


A fűtőszőnyeg alá javasoljuk 1 cm magasságú **IzolaNet™10** szigetelőlap beszerelését, amely elősegíti a 100 %-os hőmérséklet mihamarabbi elérését és az üzemeltetési költségek 50 %-os csökkenését.

Net™T160 - 160 W/m² vékony teflon, kéteres fűtőszőnyeg kiegészítő fűtéshez a padlóburkolat alá és 22 éves, meghosszabbított garanciával



Példa fürdőszoba:

Mérje le a helyiség tiszta területét és válassza ki a legközelebbi kis szőnyeget 160W/m²-es teljesítménnyel.

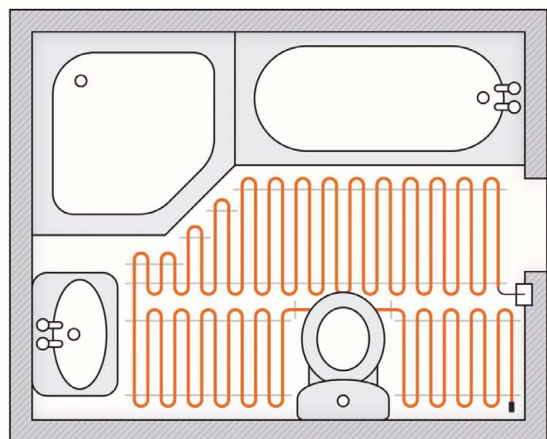

- A szőnyeget nem szabad vágni és rövidíteni.
- Fontos kihagyni a beépített területeket a mosdókagyló, zuhanyzó, fürdőkád alatt ...
- Használjon termosztátot, minimum padlóérzékelővel.

Rendelési kód	Terület (m ²)	Fűtő teljesítmény (W) 160 W/m ²
Net™T160-1,0 m ²	1	160
Net™T160-1,5 m ²	1,5	240
Net™T160-2,0 m ²	2	320
Net™T160-2,5 m ²	2,5	400
Net™T160-3,0 m ²	3	480
Net™T160-3,5 m ²	3,5	560
Net™T160-4,0 m ²	4	640
Net™T160-4,5 m ²	4,5	720
Net™T160-5,0 m ²	5	800
Net™T160-6,0 m ²	6	960
Net™T160-7,0 m ²	7	1 120
Net™T160-8,0 m ²	8	1 280
Net™T160-9,0 m ²	9	1 440
Net™T160-10,0 m ²	10	1 600
Net™T160-12,0 m ²	12	1 920



Érintőtermosztát, háttérvilágítással / intuitív vezérlés / heti program.

A **warm floor™** márkanév specialistáinak bélyegzője