




Elektronický programovateľný termostat na DIN lištu do rozvádzača **Displej DIN 16P™**

Štyri funkcie v jednom:

kúri, týždenný program, alebo bez programu, dočasná zmena teploty

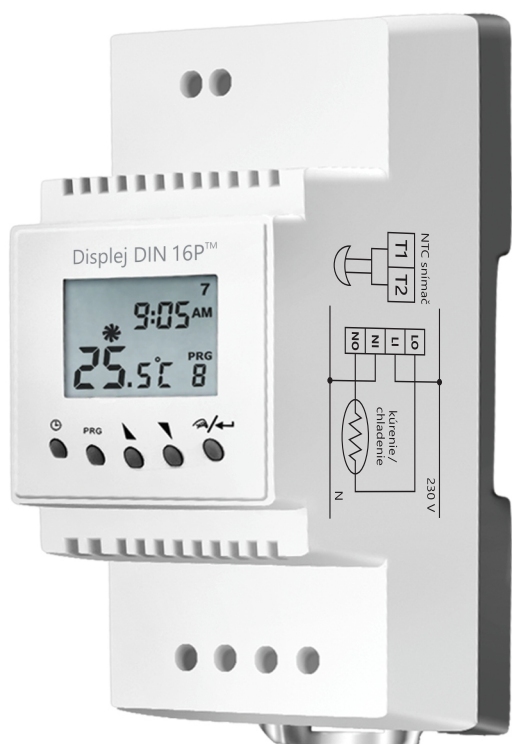

Ideálne použitie na:

- Ochranu potrubia
- Udržiavanie teploty v priemyselnom potrubí
- Ochranu odkvapových žlabov
- Podlahové vykurovanie



Technické údaje:

- Funkcie: kúrenie
- I. Max.: 16 A
- Napätie: 230 V, 50/60 Hz
- LCD displej
- Teplotný rozsah: +1 až +75 °C
- Teplota prostredia: +5 až 50 °C
- Zmena teploty: po 0,5 °C
- Presnosť: ± 0,5 °C
- Snímač: externý NTC káblový snímač
- Týždenný program: 5+2, alebo bez programu
- LED indikácia stavu
- Schválenie: CE



Montážne špecifikácie:

- Rozmery v mm: dĺžka 107, šírka 52, výška 58
- Montážne uchytenie: DIN lišta

Pečiatka zástupcu: _____